

Obloukové okno s před okenní roletou.



Otvor vytvořen použitím obloukových překladů – ATBET –
a roletového překladu – HELUZ -.

Toto technické řešení umožňuje rychlou a
pohodlnou údržbu rolety (žaluzie)

Na této ukázce jsou použity broušené cihly o šíři 40,0 cm a roletový překlad od firmy HELUZ. Dále obloukové překlady – ATBET – speciálně vyráběné do páru s tímto roletovým překladem.

Obloukové překlady : Lsv 100,0 cm , H – nadvýšení k vnitřnímu líci 19,0 cm

Roletový překlad o délce : 150,0 cm a šíři 40,0 cm






ATBET
obloukové překlady





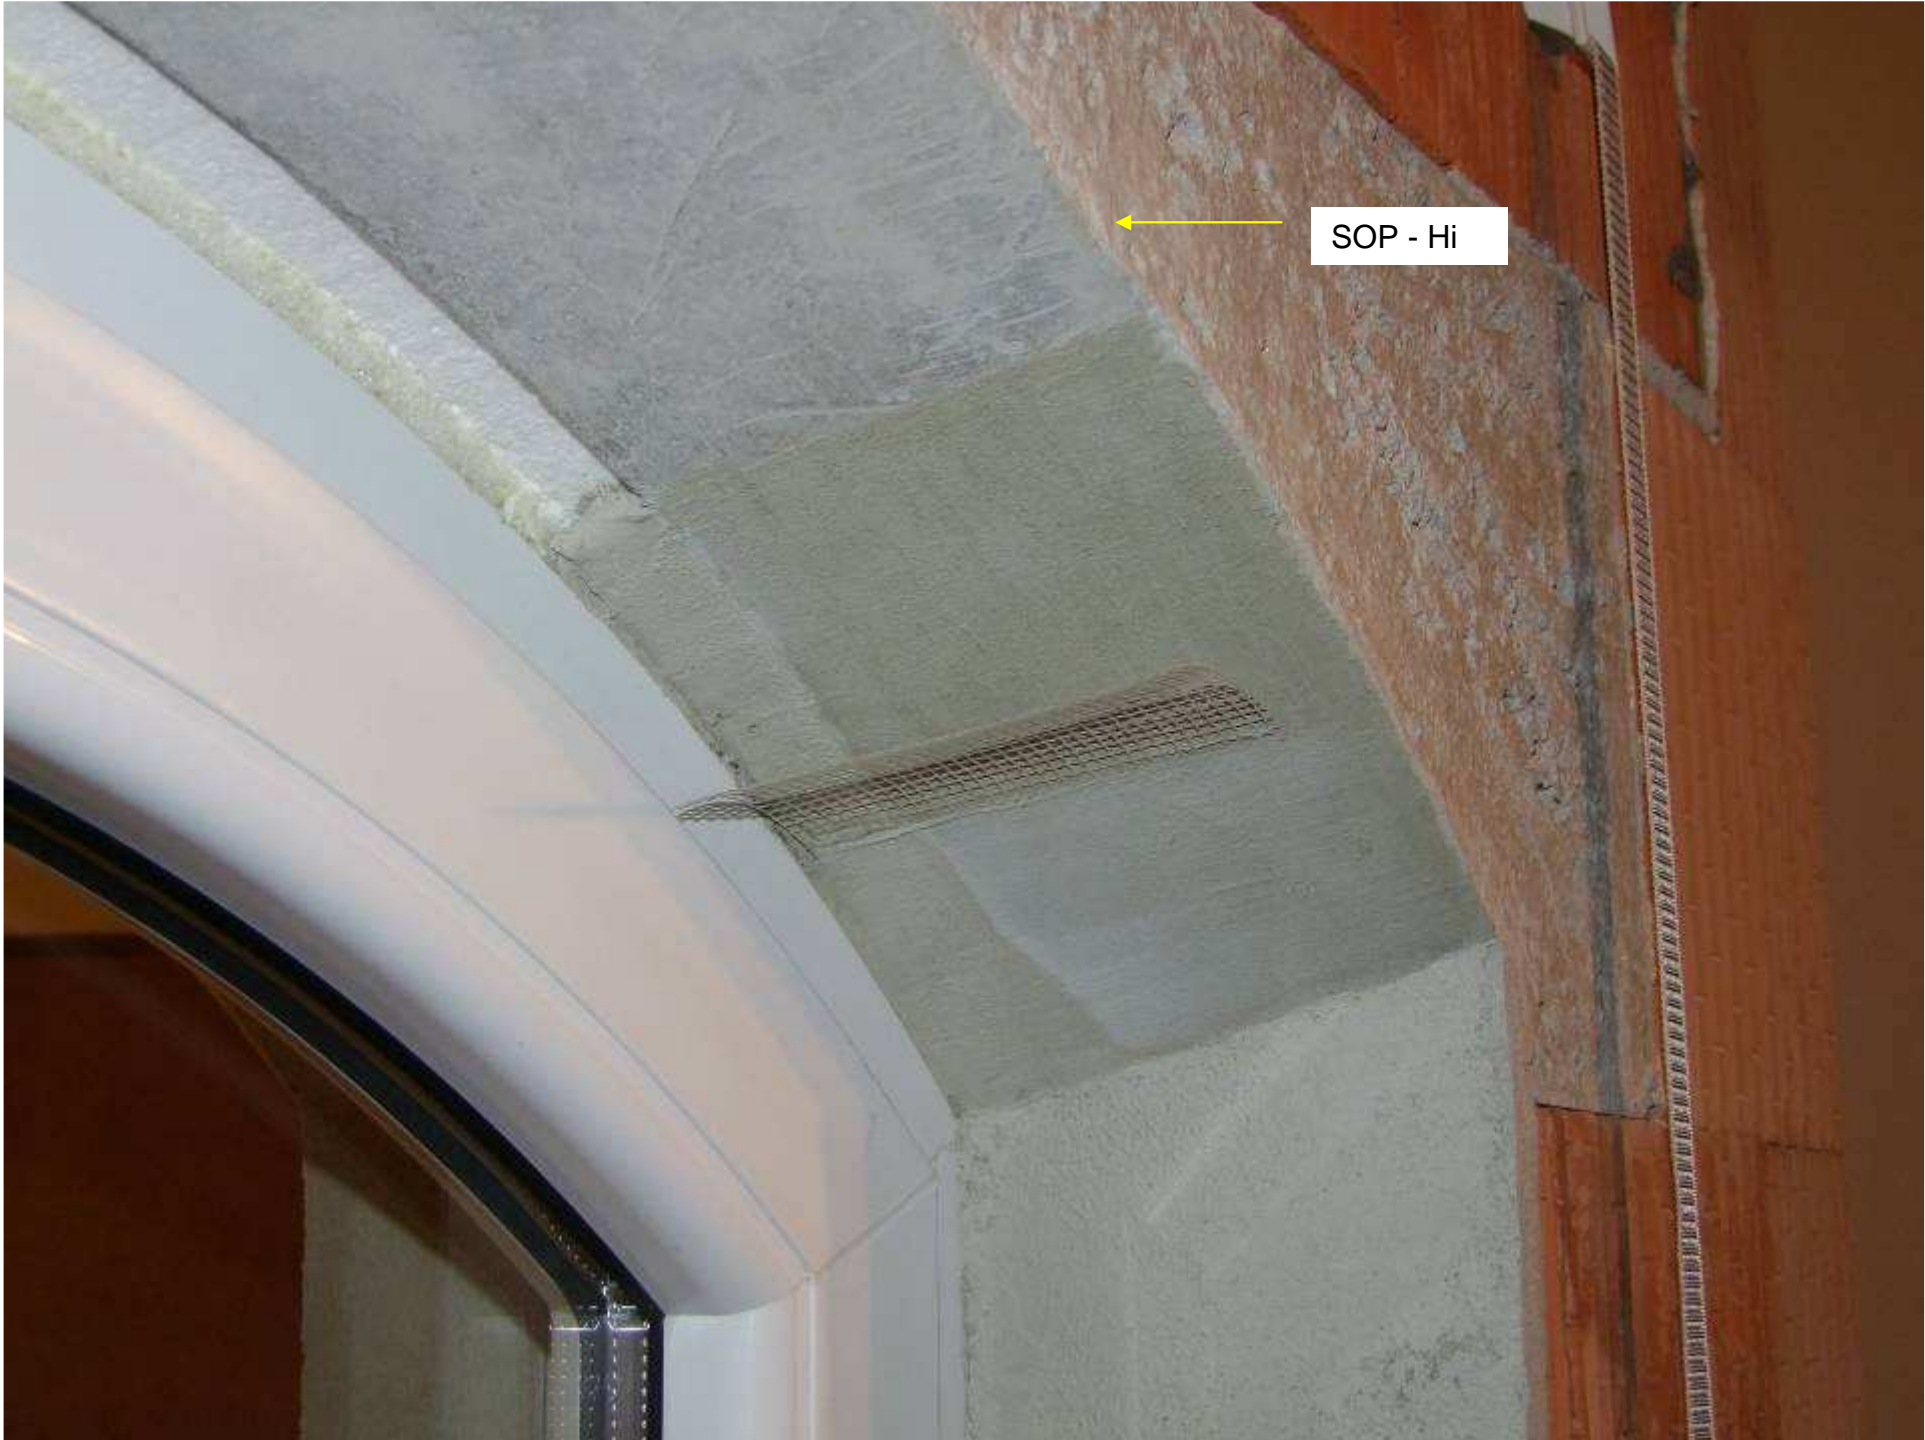

Pohled z exteriéru na
zataženou roletu.

Prostor s roletou je chráněn kartáčky proti
vstupu nečistot z vnějšího prostředí.

Odnímatelná revizní klapka pro údržbu.



Revizní klapka rolety

SOP - He

Přišroubování do kotevního plechu šroubem M 4

Vodící hranol – prostor pro vodící lištu rolety.

Vodící lišta rolety

Nalepený proužek tepelné izolace



Překlady jsou vysoké 24,5 cm

Tato vzdálenost je konstantní – 27,0 cm bez ohledu na šíři zdiva

Překlad osazený z exteriéru. Šíře 6,5 cm, SOP - He

Heraketa, Lignopor 10,0 cm

Překlad osazený z interiéru. Šíře překladu dle použité šířky zdiva, SOP – Hi

Kotevní plech pro přišroubování revizní klapky prostoru rolety

Prostor pro vodící lištu rolety

V plechu je zalisována matice M 5

Vodící hranol

Kotevní plech je překlopný –
snadná montáž roletového válce.

Vodící hranol

Skladba pro šíři
zdiva 40,0 cm

Tyto překlady nejsou nosné – tuto funkci plní nosný roletový překlad osazený nad obloukovými překlady



ATBET
obloukové překlady

- Obloukové překlady
- – ATBET -
- Roman Čejka,
Hrdlořezy 208,
tel: 777 150 284,
- e-mail:
info@atbet.cz,
www.atbet.cz,